


Rozdzielacz 4/3 WV_80520

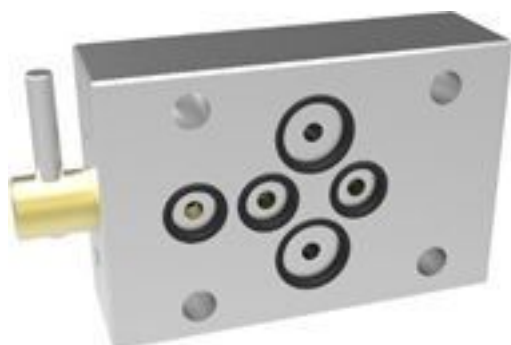

cena: 1 015,98 PLN

Opis produktu

Korpus rozdzielacza wykonany jest z aluminium odpornego na działanie wody morskiej. Rozdzielacz obrotowy przeznaczony jest do zmiany kierunku przepływu cieczy hydraulicznej w układzie co umożliwia zmianę kierunku ruchu odbiornika. Zawór przystosowany jest do montażu płytowego w dowolnej pozycji pracy.

Schemat otworów NG6 wg ISO4401-03

Typ budowy

Montaż płytowy

Mocowanie

Otwory dla śrub M5

Poz. montażowa

Dowolna

Masa

0,5 kg

Temp. otoczenia

-20 ÷ +40 °C

Ciecz robocza

Olej mineralny

Przepływ maks.

8 l/min.

Znamionowe ciśn. robocze

16 MPa

Maks. ciśnienie próbne

25 MPa

Uszczelnienia

NBR, PUR

Galeria

